




Obenauf-/Seiten-/Boden-Etikettierung

Präzision bei schneller Taktung

Für viele Anwendungen ist eine absolut präzise Etikettierung mit gleichzeitig hoher Wiederholgenauigkeit entscheidend. Wichtig ist das insbesondere bei technischen und sicherheitsrelevanten Aspekten wie z. B. bei elektronischen Bauteilen mit Funktionsetiketten. Aber auch optische Gründe, wie etwa bei Fast-Moving-Consumer-Goods mit Schmucketiketten, spielen eine zentrale Rolle. Für diese und weitere Anwendungen kombiniert der HERMA 500 MB höchste Präzision bei der Etikettenübergabe mit einer insgesamt sehr kompakten Bauweise für eine flexible Integration in getakteten Linien.

Die Produkte werden dem HERMA 500 MB vereinzelt und zentriert zugeführt. Nach dem Etikettierstart transportiert die bewegliche Ablösekannte das Etikett unter den Saugstempel der Übergabeeinheit. Das angesaugte Etikett wird dann durch die Übergabeeinheit mit einer hohen Wiederholgenauigkeit auf das Produkt appliziert. Optimale Ergebnisse sowohl auf Produkten mit ebenen Flächen als auch auf Flächen mit Erhöhungen oder Vertiefungen sind garantiert – und das bei bis zu 70 Produkten pro Minute.

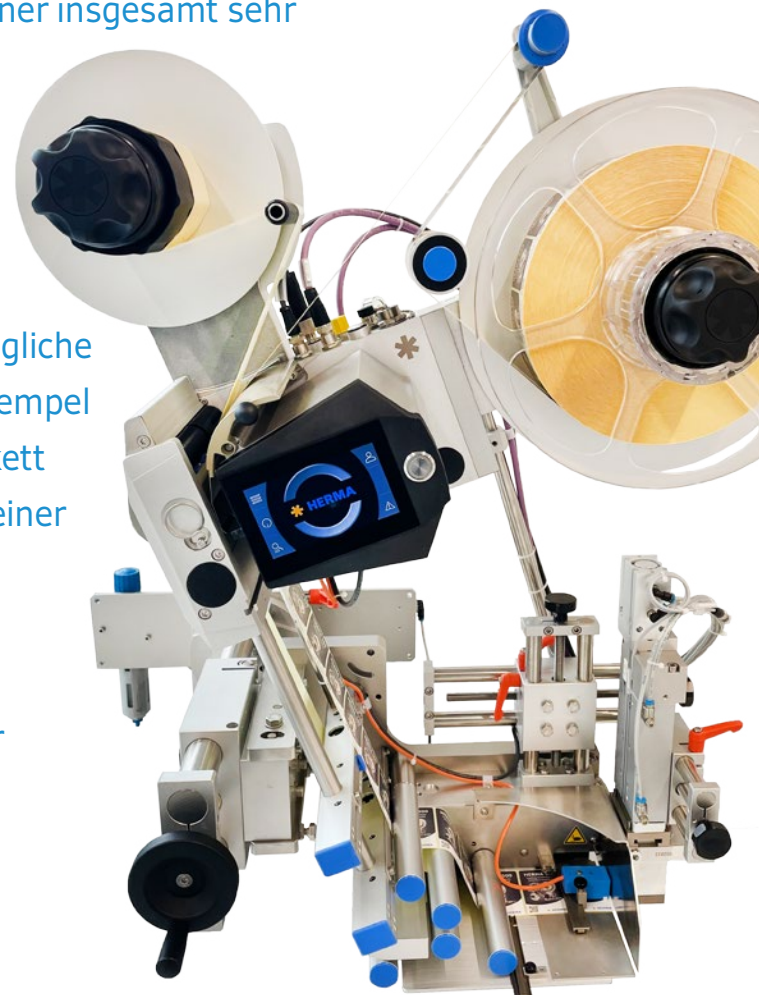



Vorteile auf einen Blick

- Ideal für die präzise Etikettierung von Kosmetikartikeln mit Schmucketiketten
- Hochpräzises Aufbringen von Funktionsetiketten und selbstklebenden Funktionselementen
- Leistungsstarker Etikettierer HERMA 500 mit integrierter Steuerung und komfortabler Einstellung aller Parameter über das Bediendisplay
- Einfache Integration in Produktionslinien dank kompakter Bauweise
- Keine zusätzliche Steuerung erforderlich, auf Wunsch in eine übergeordnete Maschinensteuerung integrierbar
- Für den Druck variabler Daten lassen sich auf Wunsch verschiedene Drucker integrieren

Technische Daten

Etikettierart:	Obenauf-/Seiten-/Boden-Etikettierung
Produkteigenschaften:	Rechteckig, oval, zylindrisch, formstabil
Etikettenmaße:	15 - 160 x 10 - 100 mm (B x L)
Etikettiertoleranz:	Bis zu 0,2 mm
Leistung:	Bis zu 70 Produkte/Minute
Netzanschluss:	100 - 240 V AC, 400 W, 50 - 60 Hz
Druckluftanschluss:	6 bar
Drucker:	Verschiedene Heißpräger und Thermotransferdrucker (optional)
Komponenten:	Anbauhalter, Etikettierer mit beweglicher Ablösekannte, lineare Übergabeeinheit mit Aufnahme für Saugstempel
Optionen:	Etikettenbandstopper, Abholzylinder, Saugstempel angepasst auf Etikett und Produkt, digitale Positionsanzeigen, Schnittstellen für die Integration in übergeordnete Steuerungen
Hinweis:	Bei Einsatz von Optionen können die genannten Daten abweichen



HERMA 500 MB im Video

HERMA GmbH
Geschäftsbereich
Etikettiermaschinen

Heinrich-Hermann-Straße 14
D-70794 Filderstadt

Tel. +49 (0) 711 / 7702-6012

www.herma.de/maschinen
maschinen@herma.de

